


**Doppelbrandheizkessel
DHK**

Nennleistung 25/31/35 und 45 kW

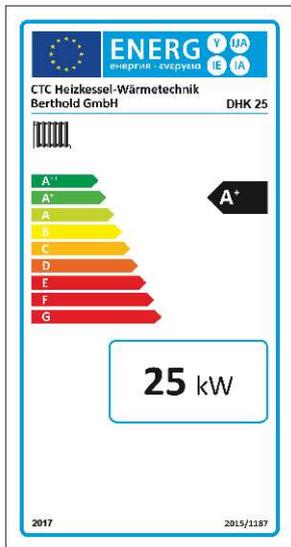

Doppelbrandkessel für die Verfeuerung von Stückholz und Holzpellets.

Basierend auf dem hochmodernen Konzept der Holzvergasung, zeichnet sich dieser Kessel durch eine sehr umweltfreundliche Verbrennung und sehr gute Energieausnutzung aus.

Mit elektronischer Touchscreen-Regelung des modulierenden Saugzuggebläses, Pelletszufuhr und der Stellmotoren für die Primär- und Sekundärluftzufuhr. Mit **Lambdasonde**.

Automatische Umschaltung von Stückholz auf Holzpelletsbetrieb.

Die geräumige Fülltür und das für seine Klasse großzügig bemessene Füllvolumen, ermöglichen eine komfortable Bedienung und gewährleisten eine lange Brenndauer.

Bedingt durch eine ausgeklügelte Konstruktion lässt sich

der Kessel sehr leicht reinigen und warten.

Die in der Brennkammer angebrachten und leicht entnehmbaren **HOTCOVER** verhindern, bzw., minimieren die Teerbildung und gewährleisten das Nachrutschen des Brennstoffes.

Sichere Absaugung der Rauchgase beim Nachlegen und Anzünden durch den oben angebrachten Rauchgasabzugsschacht.

In der Mitte befindet sich eine leicht zugängliche „Anzündtür“ die es erlaubt, den Kessel schon vor dem Anzünden komplett zu befüllen und dennoch ein gutes Anbrennverhalten zu realisieren.


Inklusive Regelung eines **witterungsgeführten Heizkreises**. (Optional mehrere Heizkreise möglich).




Doppelbrandheizkessel DHK

Nennleistung 25/31/35 und 45 kW

Abmessungen

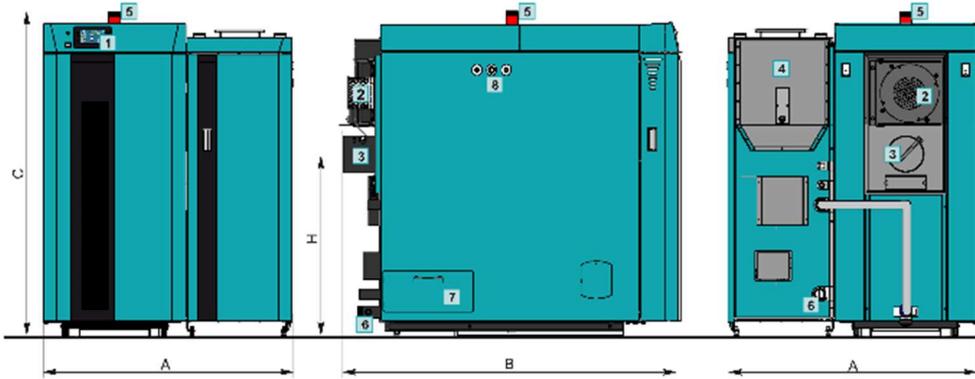

DHK		25	31	35	45
Nennleistung Holz	(kW)	25	31	35	45
Nennleistung Pellets	(kW)	25	31	35	45
Breite (Maß A)	(mm)	1025	1230	1230	1230
Tiefe (Maß B)	(mm)	1385	1445	1445	1385
Höhe (Maß C)	(mm)	1350	1395	1395	1590
Anschluss Vor-/Rücklauf	G	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
RauchrohrØ /Höhe H	(mm)	150/765	160/765	160/765	180/1265

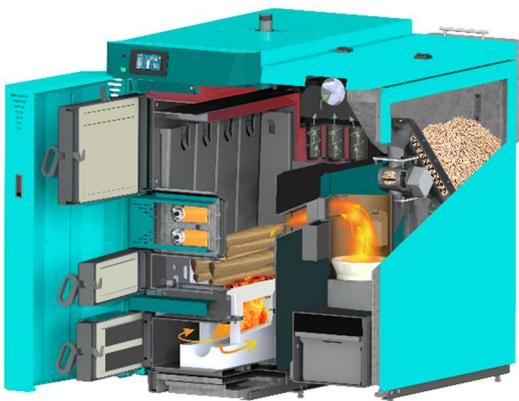

Schnittbild



Touchscreenregelung mit Farbdisplay

Kontakt: Friedhofsweg 8, 36381 Schlüchtern
Tel.: 06661 – 911 06 34
Fax: 06661 – 911 06 36

E-Mail: info@srs-solartechnik.de
www.srs-solartechnik.de